

# TSn-4P6

6-портовый PoE-коммутатор с 4 портами PoE 10/100Мб и 2 UPLINK-портами



## Описание:


TSn-4P6–6 портовый Ethernet коммутатор. 4 POE Ethernet 10/100Мб порта, 2 порта UPLINK Ethernet, Бюджет PoE 60 Вт (15 Вт на порт), поддержка IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x, 10/100 Мбит, дуплексный / полудуплексный, поддержка VLAN, металлический корпус.

PoE-коммутатор TSn-4P6 может быть использован для построения сетей Ethernet и позволяет обеспечить сетевые соединения высокого качества без потери пакетов.

## Особенности:

- IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Поддержка 6 портов 10/100Base-TX
- Поддержка 4 портов PoE, каждый порт POE 15Вт (30Втmax)
- Адаптер питания DC 48В
- Поддержка VLAN (Аппаратное переключение)
- Таблица адресов:1024 MAC адресов с автообучением
- IEEE802.3x Flow control
- Грозозащита порта питания и портов данных
- Металлический корпус

## Передняя панель:

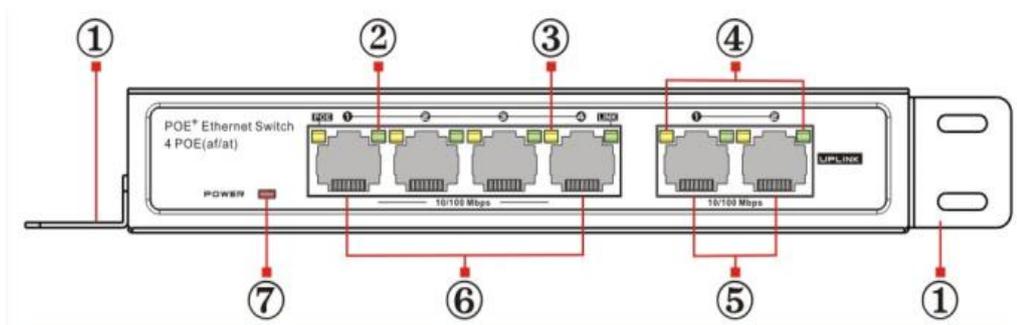

1. Кронштейн для установки в стойку и для монтажа на стену
2. АСТ/LINK Indicator (Индикатор активности): Зеленый индикатор при подключении порта. Если индикатор не горит-нет соединения
3. Индикаторы PoE:Желтый-горит при питании PoE-устройства. Если устройство не определено как PoE-устройство, то индикатор не горит

4. Индикатор Uplink: горит зеленым при успешном подключении, мигает при передаче данных. Не горит при отсутствии подключения
5. Uplink-порты
6. POE-порты
7. Индикатор питания

**Задняя панель:**



- ① Светодиод СБРОС
- ② Заземление
- ③ Reset: Кнопка сброса
- ④ Индикатор VLAN: Горит при включении функции VLAN
- ⑤ VLAN: OFF-отключить VLAN, ON-включить VLAN
- ⑥ Вход питания: DC 48~56V

**Спецификация:**

Характеристика	Значение
<b>Общие</b>	
Порты	6x10/100Base-TX.
Индикаторы	Питание, PoE, Link/Act
Вход питания	DC 48~56В
Скорость передачи	10/Мб/с UPLINK: 10/100Мб/с
Бюджет PoE	60Вт
Температура эксплуатации	0~55°C
Температура хранения	-40~70°C
Влажность	20%~85% (без конденсации)
Таблица MAC адресов	1К.
Управление трафиком	IEEE 802.3x управление полнодуплексным потоком
Вес	425г
Комплектация	Коммутатор Руководство пользователя Комплект креплений для установки в стойку Адаптер питания Гарантийный талон
<b>PoE</b>	
Порты PoE	4 10/100Base-TX
Стандарты PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, на каждый порт 15.4Вт, max 30Вт
RJ45	T568A/T568B
Габариты, мм	160x94x27.6

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.