


VERSA-LED-GR

СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП СЕРИИ VERSA

- светодиоды для индикации состояния: зон, разделов (групп) и системы
- быстрая постановка на охрану в выбранном режиме с помощью функциональных клавиш
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- сигнализация потери связи с ПКП

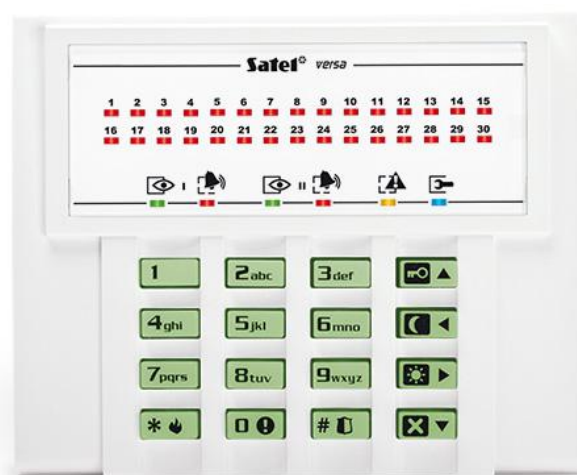

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Класс среды | II |
| Габаритные размеры корпуса | 114,5 x 95 x 22,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30...+55 °C |
| Номинальное напряжение питания (±15%) | 12 В DC |
| Потребление тока в режиме готовности | 33 мА |
| Максимальное потребление тока | 110 мА |
| Вес | 97 г |